

COLLECTION 2020

BigMat

LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON

Bois de charpente & produits dérivés

Un interlocuteur
spécialiste





éditorial

Faire entrer le bois chez soi, c'est faire entrer un témoin de l'histoire, une parcelle de terroir, un invité sensible et intelligent qui apporte son propre oxygène, régule l'ambiance de la pièce et nous offre toutes ces facettes fascinantes pour lesquelles nous le choisissons.

Le géant mélèze met jusqu'à 800 ans pour atteindre ses 15 mètres, le chêne 700, le pin maritime 600.

Le bois mérite notre respect.

Le bois, nous l'aimons et nous agissons, vous le savez, pour vous amener au bel ouvrage.

Dans ce contexte, nous avons à cœur de vous servir dans les meilleures conditions possible.

Cette plaquette présente la gamme que nous mettons à votre disposition et les services qui en découlent.

Nous les améliorons en continu, ils évoluent vers toujours plus de qualité car vous orientez vos achats en ce sens.

Vous nous encouragez.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous renouvez année après année.

Christophe Laporte
Directeur des opérations



sommaire

Planchers - Bois - Contrecollés.....	p 3
Bois collés	p 4
Bois massif abouté	p 5
Bois massif épicéa	p 6 et 7
Bois massif douglas	p 8 et 9
Bois structurels.....	p 10
Dalles et panneaux.....	p 11
Produits dérivés	p 12 et 13
Fixations Sihga sous ATE	p 14 et 15
Votre projet bois de A à Z.....	p 16



**Nouveau produit !
Serez-vous
intéressés ?**

Planchers
Bois
Contrecollés

binderholz



LES AVANTAGES

La construction en bois massif CLT BBS combine tous les avantages connus des constructions massives, tels que l'insonorisation, la protection contre les incendies, la solidité de construction, la stabilité, etc., aux atouts écologiques de la matière première durable qu'est le bois. Confort d'habitation · Construction massive bois · Durable · Rapide · Écologique · Beau · Naturel · Protection sonore · Haute valeur isolante · Construction sans film · Durée de construction courte · Reprise de charge sur 2 axes · Inertie générant un déphasage long qui permet la protection contre la chaleur estivale · Qualité visible · Simple de mise en œuvre · Protection contre l'incendie · Haut degré de préfabrication · Gain d'espace · Sec · Haute stabilité de forme · Détails de connexion simples · Étanche à la pluie après quelques jours seulement · Peu de déchets · Surface chaude · Pare-vapeur · Sans temps de séchage.

Plancher contrecollé CLT BBS

EPICEA GL24H – 1 face visible.

Masse volumique = 350 kg/m³


Largeurs : 600 mm / 1000 mm / 1200 mm par défaut
- ou à partir de 240 mm tous les 40 mm

Hauteurs : 60 mm à 280 mm tous les 20 mm

Longueurs 6 à 18 m - coupes 3.50m à 18.00 m.

Sur le principe d'un plancher béton, chaque chantier demande une étude spécifique en fonction des exigences du cahier des charges et des vôtres.

L'exécution de planchers en CLT BBS présente non seulement des avantages techniques tels qu'un système autoporteur et sec, un effet de contreventement, des éléments de construction de forme stable, une résistance au feu et une isolation acoustique suffisantes, mais aussi des surfaces de parement finies ainsi qu'un confort élevé du fait de l'influence positive de la masse de bois sur le climat intérieur.

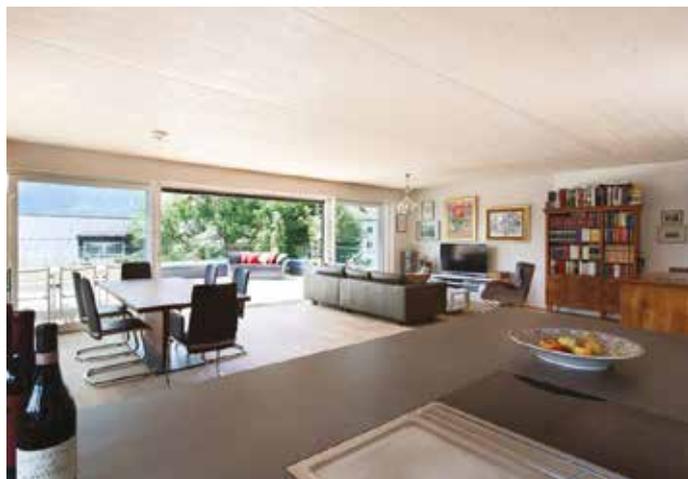



binderholz

Bois Collés

EN STOCK
CLASSE 2

Bois Lamellé Collé GL28

En stock en Bois du Nord à Auch, traité Classe 2.

Masse volumique = 420 kg/m³

Une qualité visuelle et une résistance mécanique supérieures.

Le lamellé-collé est un élément structural obtenu par collage de lamelles de bois à un taux d'humidité bas de 11 à 12 %.

Le fil est généralement parallèle.

Produit d'ingénierie totalement maîtrisé,

Bois Contrecollé GL24

En stock en Douglas à Fleurance et Condom, traité Classe 2.

Masse volumique = 420 kg/m³

Le bois contrecollé est composé d'un assemblage toute hauteur de pièces en bois massif, séchées, collées face à face et rabotées.

Le rapport prix/propriétés mécaniques est excellent.

LES AVANTAGES

- Force portante
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Rapidité de mise en œuvre
- Qualité des surfaces
- Bois sec = poids réduit
- Facilité pour réaliser de nombreux ensembles préfabriqués
- Compacité et résistance élevées
- Polyvalence des conceptions architecturales.
- LC Euroclasse Feu Ds2d0

Essence	Réf. article	Type	Section	Longueur	Résistance	Traitement	Stock
BDN	SAP45312	LC	100/260	6	GL24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45313	LC	100/260	7	GL24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45314	LC	100/260	8	GL24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45218	LC	120/280	7	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45219	LC	120/320	8	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45203	LC	120/320	7	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45204	LC	140/360	8	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45221	LC	140/440	9	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45201	LC	160/480	10	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45307	BMA	120/120	Au ML	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45217	LC	160/160	Au ML	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45216	LC	200/200	Au ML	GL28	Classe 2	Auch
BDN	SAP45215	LC	240/240	Au ML	GL28	Classe 2	Auch
Douglas	SAP75350	CC	160/160	Au ML	GL24	Classe 2	Fleurance - Condom
Douglas	SAP75351	CC	200/200	Au ML	GL24	Classe 2	Fleurance - Condom
Douglas	SAP75352	CC	240/240	Au ML	GL24	Classe 2	Fleurance



Bois Massif Abouté

Bois Massif Abouté C24

En stock en Bois Du Nord à Auch et Fleurance, traité Classe 2, qualité non visible.

Masse volumique = 350 kg/m³

Obtenu à partir d'aboutage de bois choisis, secs, rabotés et chanfreinés.

Section rectangulaire.

Assemblées dans le sens de la longueur, les pièces de bois dont il est composé sont préalablement purgées de leurs singularités. Il ne doit y avoir ni nœuds, ni fentes, ni pente de fil élevée à l'intérieur même de l'aboutage. Ce dernier s'effectue par entures multiples, lesquelles s'emboîtent par collage. L'humidité moyenne des lamelles est de 11 à 12%.

LES AVANTAGES

- Grande longueur
- Purgé de tout défaut structurel
- Meilleure stabilité dans le temps et une résistance mécanique plus élevée que le bois massif
- Disponible en grandes longueurs jusqu'à 13 m
- Bois sec = poids réduit
- Adapté à la construction des murs de la maison bois
- Retard au feu : arêtes cassées

EN STOCK
CLASSE 2



binderholz

Essence	Réf. article	Type	Section	Longueur	Résistance	Traitement	Stock
BDN	SAP453041	Abouté	80/100	13	C24	Classe 2	Auch-Fleurance
BDN	SAP45309	Abouté	80/100	8	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45310	Abouté	80/100	5	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45304	Abouté	80/160	13	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453045	Abouté	80/160	8	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453046	Abouté	80/160	5	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45303	Abouté	80/200	13	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45034	Abouté	80/200	8	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453031	Abouté	80/200	5	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45302	Abouté	100/220	13	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453022	Abouté	100/220	8	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453021	Abouté	100/220	5	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45301	Abouté	100/240	13	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453012	Abouté	100/240	8	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP453011	Abouté	100/240	5	C24	Classe 2	Auch
BDN	SAP45307	Abouté	120/120	Au ML	C24	Classe 2	Auch



Bois Massif Épicéa

Description du bois

Couleur référence blanc crème

Aubier non distinct

Grain fin

Fil droit

Contrefil absent

Notes Bois blanc crème avec parfois une légère coloration rougeâtre à cœur. Cernes étroits et réguliers sur les arbres de région froide.

Densité 600 kg/m³

EN STOCK
CLASSE 2

Bois de Pays Epicéa Massif C24


En stock à Auch, traité classe 2.

Masse volumique = 600 kg/m³

Approvisionnement en Franche-Comté, région froide qui produit des bois à cernes serrées.

Site de production certifié ISO 14001, gage de qualité vis-à-vis de l'environnement.

Certification PEFC : respect des forêts gérées durablement.

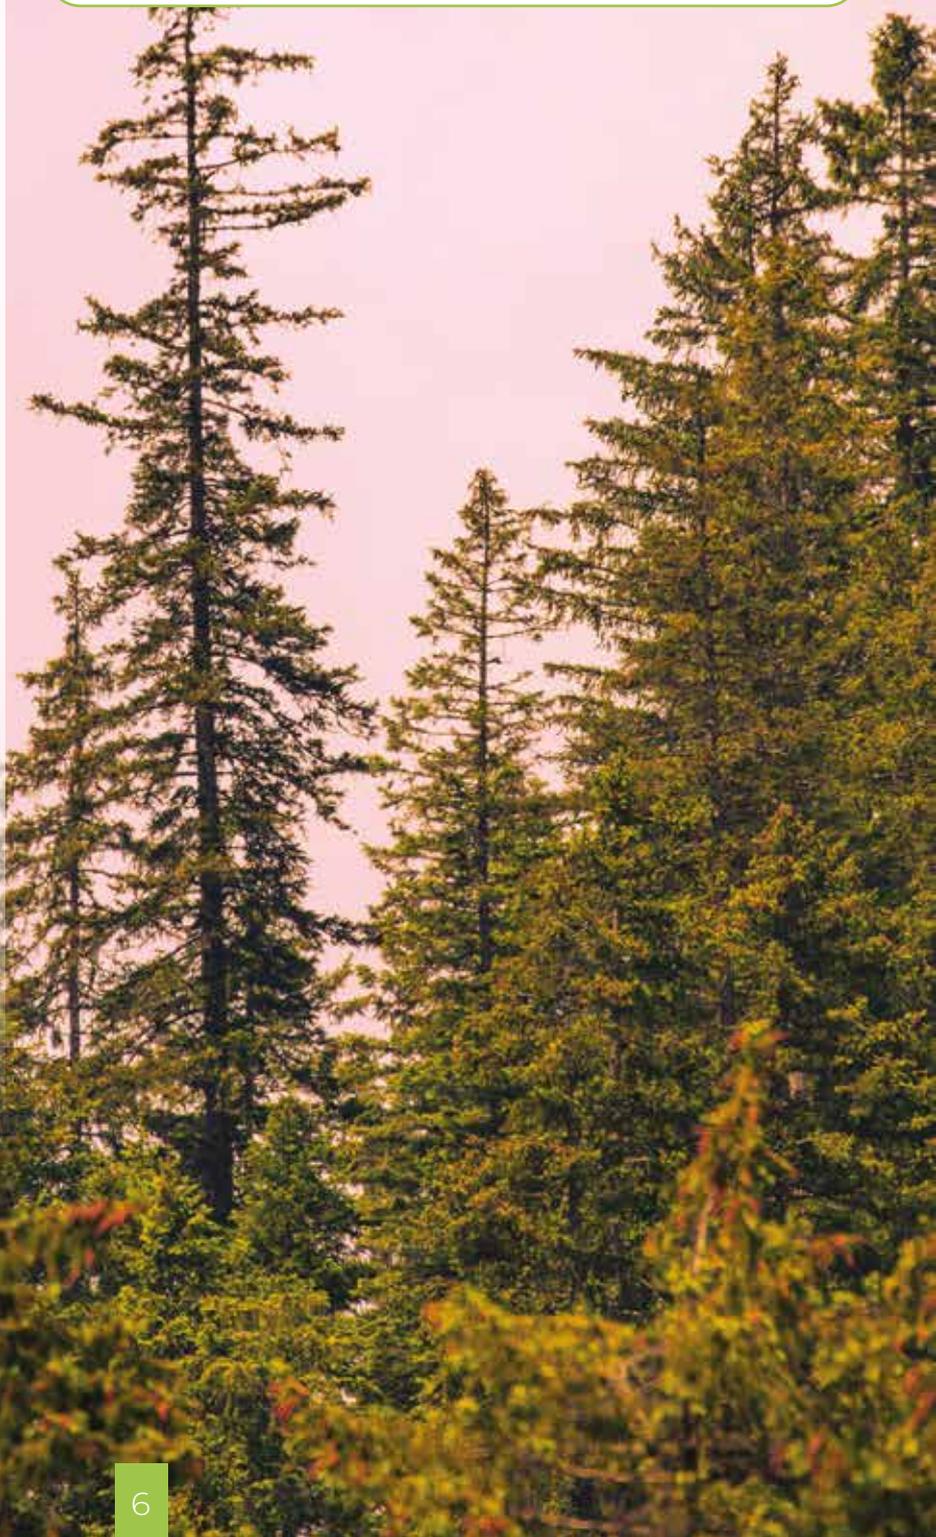

Essence	Réf. article	Section	Longueur	Résistance	Traitement	Stock
Epicéa	SAP40150	60/40	3	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40420	38/110	3	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40151	60/40	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40420	38/110	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40255	38/175	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40355	38/225	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30262	63/75	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30680	75/100	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20370	75/150	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20355	75/175	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20265	75/225	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20154	100/225	4	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40256	38/175	4,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30263	63/75	4,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30681	75/100	4,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20371	75/150	4,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20356	75/175	4,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20155	100/225	4,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40257	38/175	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40356	38/225	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP42110	50/250	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30264	63/75	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30682	75/100	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20372	75/150	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20357	75/175	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20267	75/225	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20156	100/225	5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30265	63/75	5,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30683	75/100	5,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20373	75/150	5,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20358	75/175	5,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20268	75/225	5,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20157	100/225	5,5	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40259	38/175	6	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP40357	38/225	6	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30266	63/75	6	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP30684	75/100	6	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20359	75/175	6	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20269	75/225	6	C24	Classe 2	Auch
Epicéa	SAP20158	100/225	6	C24	Classe 2	Auch

Bois Massif Douglas



EN STOCK
CLASSE 3,1



Bois de Pays Douglas Massif C18

En stock à Fleurance et Condom.

Traité classe 3.1

Masse volumique = 600 kg/m³

Provenance Centre France.

Description du bois

Couleur référence brun brunâtre

Aubier bien distinct

Grain moyen

Fil droit

Contrefil absent

Notes Le duramen est brun rose bien veiné. L'aubier, large, est jaune tendre.

Densité 540 kg/m³

Durabilité naturelle

- Termites : Sensible
- Classe d'emploi : classe 3.1, à l'extérieur hors contact du sol.
- Bois légèrement acide : risque de corrosion des systèmes de fixation en présence d'humidité.

Équipements à la pointe : scies Linck, Séchoirs Baschild pour bénéficier des dernières innovations et gagner en fiabilité.

Savoir-faire et technologie pour assurer la qualité :

- Système par ultra-sonde pour trier le bois selon sa densité
- Pose précise des liteaux calibrés et de section homogène pour limiter les réactions de torsion lors du séchage
- Traçabilité des sciages

Réf. Article	Essence	Section	Longueur	Résistance	Traitement	Stock
SAP75130	Douglas	60/40	3	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75101	Douglas	63/75	3	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75148	Douglas	75/100	3	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75301	Douglas	75/175	3	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75315	Douglas	75/225	3	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75329	Douglas	100/225	3	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75210	Douglas	38/100	3,6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75102	Douglas	63/75	3,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75149	Douglas	75/100	3,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75302	Douglas	75/175	3,5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75316	Douglas	75/225	3,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75330	Douglas	100/225	3,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75132	Douglas	60/40	4	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75103	Douglas	63/75	4	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75150	Douglas	75/100	4	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom

Réf. Article	Essence	Section	Longueur	Résistance	Traitement	Stock
SAP75203	Douglas	38/225	4	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75303	Douglas	75/175	4	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75317	Douglas	75/225	4	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75331	Douglas	100/225	4	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75104	Douglas	63/75	4,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75151	Douglas	75/100	4,5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75204	Douglas	38/225	4,5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75304	Douglas	75/175	4,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75318	Douglas	75/225	4,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75332	Douglas	100/225	4,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75105	Douglas	63/75	5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75152	Douglas	75/100	5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75205	Douglas	38/225	5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75305	Douglas	75/175	5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75319	Douglas	75/225	5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75333	Douglas	100/225	5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75106	Douglas	63/75	5,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75153	Douglas	75/100	5,5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75206	Douglas	38/225	5,5	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75306	Douglas	75/175	5,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75320	Douglas	75/225	5,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75334	Douglas	100/225	5,5	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75107	Douglas	63/75	6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75154	Douglas	75/100	6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75207	Douglas	38/225	6	C18	Classe 3.1	Fleurance
SAP75307	Douglas	75/175	6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75321	Douglas	75/225	6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75335	Douglas	100/225	6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75340	Douglas	120/240	6	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP75341	Douglas	120/240	7	C18	Classe 3.1	Fleurance - Condom
SAP41122	Douglas	Volige M-B	4	C18	Classe 3.1	Fleurance



Bois Structurels

BOIS OSSATURE en Bois du Nord, C24

Pour une construction légère et des propriétés techniques structurales performantes appliquées à la construction de bâtiments individuels et collectifs, de un ou plusieurs niveaux.

La Maison Ossature Bois est constituée d'une structure réalisée avec différentes sections de bois. Celle-ci est stabilisée grâce à un voile travaillant en panneau OSB3, Triplis ou en panneaux de fibre de bois haute densité.



Bois d'ossature							
Essence	Réf. article	Type	Section	Longueur	Résistance	Traitement	Stock
DOUGLAS	SAP751129125	Massif	45/95	5,40	C24	CLASSE 3.1	Auch
DOUGLAS	SAP751129128	Massif	45/120	5,40	C24	CLASSE 3.1	Auch
DOUGLAS	SAP751129126	Massif	45/145	5,40	C24	CLASSE 3.1	Auch-Fleurance
DOUGLAS	SAP751129127	Massif	45/220	6,00	C24	CLASSE 3.1	Auch

BOIS autoclave marron

Bois qui a subi un traitement en profondeur afin d'être protégé des agressions biologiques : insectes, champignons...

Performant en toutes situations, inclus dans des configurations au contact du sol et de l'eau.

EN STOCK
CLASSE 4



Bois autoclave marron							
Réf. Article	Essence	Type	Section	Longueur	Traitement	Stock	
BDN21333	Pin/C24	Lambourde	40/60	4	Classe 4	Auch	
BDN21332	Pin/C24	Lambourde	40/100	4	Classe 4	Auch	
BDN21336	Pin/C24	Lambourde	50/150	4	Classe 4	Auch	
BDN21334	Pin/C24	Lambourde	70/70	4	Classe 4	Auch	
BDN21339	Pin/C24	Solive	75/175	5	Classe 4	Auch	
BDN21340	Pin/C24	Solive	75/175	6	Classe 4	Auch	
BDN21337	Pin/C24	Solive	75/225	5	Classe 4	Auch	
BDN21338	Pin/C24	Solive	75/225	6	Classe 4	Auch	
BDN21335	Pin/C24	Solive	100/100	4	Classe 4	Auch	
BDN21330	Pin/C24	Solive	150/150	3	Classe 4	Auch	
Produit de retraitement des coupes							
BDN20720	Pin	Vert		0,75/L	Classe 4	Auch	
BDN20721	Pin	Marron		0,75/L	Classe 4	Auch	

EN STOCK

Dalles et Panneaux

Toutes nos dalles et nos panneaux sont disponibles aux dimensions que vous souhaitez grâce à notre service découpe.

Réf article	Produit	Type	EP	Format	Stock
Gamme OSB3					
PXP21120	OSB 3	Panneau	12	2800/1196	Auch - Fleurance
PXP21106	OSB 3	Dalle	12	2500/625	Auch - Fleurance - Condom
PXP21107	OSB 3	Dalle	15	2500/625	Auch - Fleurance - Condom
PXP21108	OSB 3	Dalle	18	2500/625	Auch - Fleurance - Condom
PXP21109	OSB 3	Dalle	22	2500/625	Auch - Fleurance - Condom
Gamme CTBH					
PXP21130	Agglo CTBH	Dalle	19	204/91	Auch - Fleurance - Condom
PXP21131	Agglo CTBH	Dalle	22	204/91	Auch - Fleurance - Condom
Gamme contreplaqué extérieur					
PXC10501	CP CTBX Okoumé	Panneau	5	3100/1530	Auch
PXC10502	CP CTBX Okoumé	Panneau	8	3100/1530	Auch
PXC10503	CP CTBX Okoumé	Panneau	10	3100/1530	Auch
PXC10504	CP CTBX Okoumé	Panneau	12	3100/1530	Auch
PXC10505	CP CTBX Okoumé	Panneau	15	3100/1530	Auch
PXC10506	CP CTBX Okoumé	Panneau	18	3100/1530	Auch
PXC10507	CP CTBX Okoumé	Panneau	22	3100/1530	Auch
PXC10510	CP Twin	Panneau	5	2500/1220	Auch - Fleurance
PXC10511	CP Twin	Panneau	8	2500/1220	Auch - Fleurance
PXC10512	CP Twin	Panneau	10	2500/1220	Auch - Fleurance
PXC10513	CP Twin	Panneau	12	2500/1220	Auch - Fleurance
PXC10514	CP Twin	Panneau	15	2500/1220	Auch - Fleurance
PXC10515	CP Twin	Panneau	18	2500/1220	Auch - Fleurance
Gamme 3 plis qualité menuiserie					
PXC25105	3 Plis épicea B/B	Panneau	19	5000/2050	Auch
PXC25103	3 Plis épicea B/B	Panneau	27	5000/2050	Auch
Gamme coffrage filmé					
PXC10332	CP Coffrage filmé	Panneau	18	3000/1500	Auch
PXC10333	CP Coffrage filmé	Panneau	18	2500/1525	Auch

Produits dérivés



© Little Bear

Liteaux

Bois d'Autriche sec séchoir, traité classe 2 incolore.

Voliges

En stock les essences Bois Du Nord, Peuplier, Chêne, Pin et Douglas.

La volige est utilisée pour la réalisation de planchers, de faux-plafonds apparents ou en sous-toiture.

Bardages

En stock les essences Bois Du Nord, Douglas et Mélèze. Également les éléments de pose : les éléments d'angle, les emboîtements, le pare-pluie, les tasseaux, les grilles anti-rongeurs et les fixations par pointe Inox.

Lames de terrasse

En stock les essences Bois Du Nord et Mélèze, également tout ce qui concerne les éléments de pose : les lambourdes traitées Classe 4 et les fixations par vis Inox.

Parquets

En stock les essences Chêne, Pin des Landes et Châtaignier, également tout ce qui concerne les éléments de pose : les lambourdes traitées Classe 4 et les fixations.


Planches de rives

En stock en Bois Du Nord. Réversibles, avec ou sans rainures.

EN STOCK

Réf. article	Essence	Type	Section	Longueur	Traitement	Stock
Liteaux						
SAP11110	BDN	Demi-Liteau	20/38	4	Classe 2	Auch -Fleurance - Condom
SAP11105	BDN	Liteau	27/38	4	Classe 2	Auch -Fleurance - Condom
Voliges - Lambris						
BDN20843457	BDN	Mi Bois	15/185	4	Classe 2	Auch -Fleurance - Condom
BDN20805	Peuplier	Mi Bois	18/150	4	Non traité	Auch
BDN208169327	BDN	Brut sec séchoir	18/200	4	Classe 2	Auch -Fleurance
SAP42101	BDN	Avivé	27/200	4	Classe 2	Auch
SAP42105	BDN	Avivé	27/250	4	Classe 2	Auch
BDN20806	Pin	Avivé	18/160	2	Anti Bleu	Auch -Fleurance - Condom
SAP41120	Douglas	Avivé	18/200	3	Classe 2	Fleurance - Condom
SAP41121	Douglas	Avive	18/200	4	Classe 2	Fleurance - Condom
SAP91122	Douglas	Mi-Bois	18/176	4	Classe 3.1	
BDN20807	Chêne	Toute largeur	20/	2,5	Non traité	Auch
BDN20110	BDN/ Lambris	Emboîtement	10/90	Variable	Non traité	Auch -Fleurance - Condom
Coffrage - Caissage						
BDN20808	Pin	Avivé	27/200	2	Anti Bleu	Auch -Fleurance - Condom

Réf. article	Essence	Type	Section	Longueur	Traitement	Stock
Bardages						
BDN20749152	BDN	Emboitement	20/123	Variable	Classe 3 vert	Auch
BDN50149135	BDN	Angle	45/45	Variable	Classe 3 vert	Auch
BDN20749150	BDN	Emboitement	20/123	Variable	Classe 3 marron	Auch
BDN50149139	BDN	Angle	45/45	Variable	Classe 3 marron	Auch
BDN20749154	Douglas	Emboitement	20/123	Variable	Classe 3 incolore	Auch
BDN50149143	Douglas	Angle	45/45	Variable	Classe 3 incolore	Auch
BDN20768034	Meleze	Emboitement	20/123	Variable	Naturel	Auch
BDN50149146	Meleze	Angle	45/45	Variable	Naturel	Auch
BDN20721460	Tasseau		27/45	4	Classe 3 vert	Auch
BRC05358	Vis bardage	Inox	3,2X40	500 Bte		Auch
BRC05359	Vis bardage	Inox	3,2X50	500 Bte		Auch
TUI20998073	Film respirant		1,50X50	RLX	Pose emboitement	Auch
COU321131143	Film anti UV	Emboitement	1,50X50	RLX	Pose claire voie	Auch
Lames de terrasses et accessoires						
BDN2038306	Pin	Face Lisse	27/145	Variable	Classe 4 vert	Auch
BDN2038306	Pin	Face Lisse	27/145	Variable	Classe 4 marron	Auch
BDN2038316	Meleze	Fasse Lisse	27/145	Variable	Naturel	Auch
ENV50510226	Cumaru	Face Lisse	21/145	Variable	Naturel	Auch
ENV50561303	Garapa	Face Lisse	21/145	Variable	Naturel	Auch
ENV50510238	Ipe	Face Lisse	21/145	Variable	Naturel	Auch
EPU30219392	Film	Geotextile terrasse			Marron	Auch
ENV505192256	Plot Reglabe	Jouplast	20/30			Auch
ENV505192257	Plot Reglabe	Jouplast	40/60			Auch
ENV505192258	Plot Reglabe	Jouplast	80/140		Aucun	Auch
Traverses paysagères						
SAP4319910	Chêne	Brut de sciage	100x 200	Variable	Naturel	Auch -Fleurance - Condom
Planches de rives						
BDN20440	BDN	2C+R	20/175	Variable	Classe 3 marron	Auch-Fleurance
BDN20441	BDN	2C+R	26/195	Variable	Classe 3 marron	Auch-Fleurance - Condom
BDN20442	BDN	2C+R	26/220	Variable	Classe 3 marron	Auch
Parquets						
BDN32205	Parquet pin		Rustique	23X140	140/1500 et 2000	Auch - Fleurance
BDN32210	Parquet pin		PN	23X140	140/1500 et 2000	Auch - Fleurance
BDN32215	Parquet châtaigner		AB	23X90	Courson	Sur commande
BDN32244370	Parquet chêne		Rustique	23X130	Courson	Sur commande

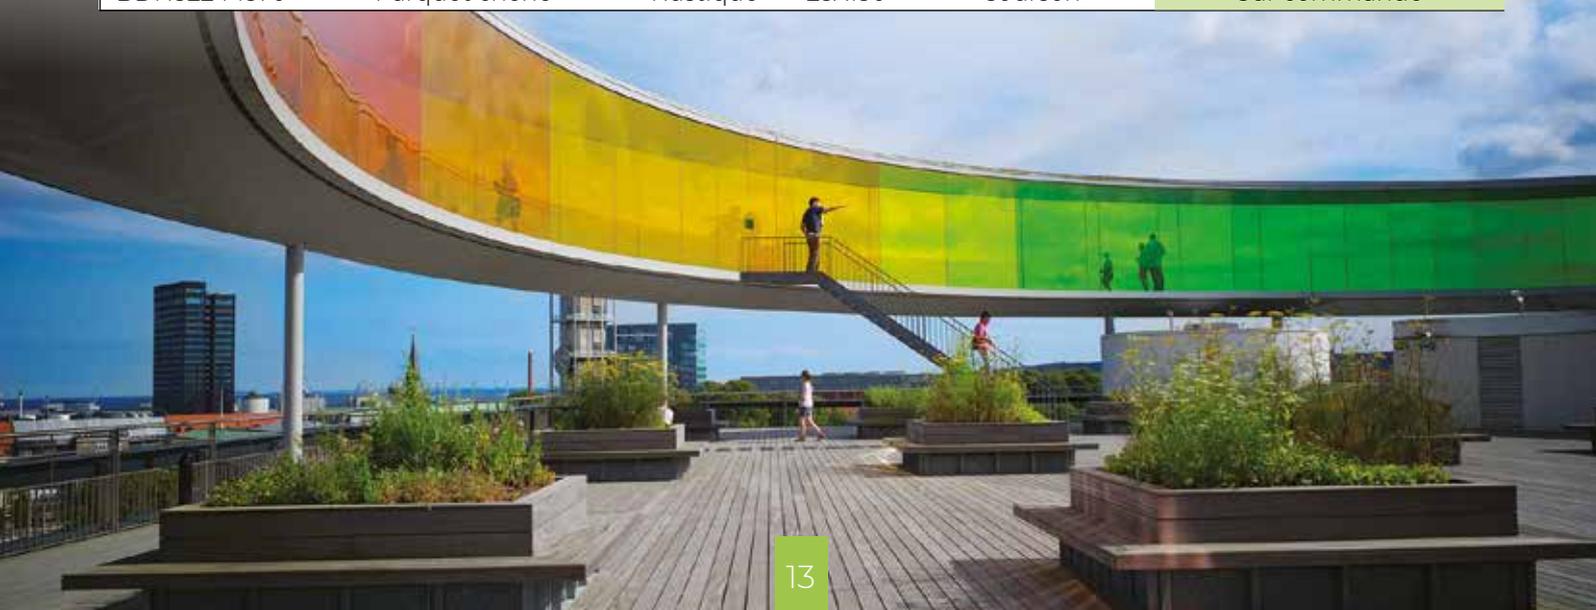



Fixations Sihga sous ATE



La Vis Inox qui révolutionne la terrasse. La géométrie de la TEFIX permet d'obtenir un aspect parfait et peut être vissée très rapidement sans fendre le bois.

Caractéristiques : fixe le bois sur le bois sans perçage, ni lamage préalable. Fixe également les bois durs et les bois thermiques. Tête à degrés multiples d'un petit diamètre. Inclinaison spéciale du filetage avec des flancs acérés. Pointe SIHGA avec une forme spéciale. Fabriqué en acier inoxydable trempé. Utilisable avec les boulonneuses à choc.

Livré avec embout inox et crayon de charpentier.



Vis inox minimaliste pour fixation de bardage. Fixe sans pré-perçage préalable. Fixations propres également possibles près du bord.

Livré avec embout inox et crayon de charpentier.



Vis de structure, charpente et sarking. Tête à double épaulement pour un affleurement parfait et une reprise de charge supérieure aux têtes rondelles. Galvanisé du \varnothing 4 -5 mm et Zingué du \varnothing 6-10 mm. Homologation en pose « sarking » (Isolation sur toiture). Normée sismique et utilisable avec les boulonneuses à choc. Livré avec embout et crayon de charpentier.



Vis de connexion pour les assemblages de charpente, et renforcement de structure. Permet de remplacer un sabot métallique à moindre coût, avec une finition traditionnelle, sans ferrure apparente.

Normée sismique et utilisable avec les boulonneuses à choc.

Livré avec embout et crayon de charpente.



Pied de poteau esthétique, réglable après pose de 125 à 160 mm.



Pied réglable en hauteur et à l'aplomb. Esthétique. Reprise de charge élevée en traction, compression et effort latéral. Pose facile grâce au 2 parties. Embase carrée. Livré avec l'insert IdeFix DWD30 et son embout torx.



Réf. article	Produit	Type	Dimension	Quantité	Stock
Solution de visserie /Assemblage					
BRC05301	Vis inox A2	TEFIX	5X50	200	Auch
BRC05302	Vis inox A2	TEFIX	5X60	200	Auch
BRC05303	Vis inox A2	TEFIX	5X70	200	Auch
BRC05304	Vis inox A2	TEFIX	5X80	200	Auch
BRC05344	Vis inox A2	TEFIX	5X60	1000	Auch
BRC05345	Vis inox A2	TEFIX	5X70	1000	Auch
BRC05349	Vis inox A2	TEFIX	5X80	1000	Auch
BRC05358	Vis inox A2	F-BOHRFIX-ES	3,2X40	500	Auch
BRC05359	Vis inox A2	F-BOHRFIX-ES	3,2X50	500	Auch
BRC05360	Vis inox A2	F-BOHRFIX-ES	3,2X60	500	Auch
BRC05364	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	4X30	500	Auch
BRC05365	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	4X40	500	Auch
BRC05366	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	4X50	500	Auch
BRC05367	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	4X70	200	Auch
BRC05305	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	5X50	200	Auch
BRC05306	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	5X60	200	Auch
BRC05307	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	5X70	200	Auch
BRC05308	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	5X80	200	Auch
BRC05348	Vis acier galvanisé	GOFIX-MSII	5X90	200	Auch
BRC05309	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X70	100	Auch
BRC05310	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X80	100	Auch
BRC05311	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X90	100	Auch
BRC05312	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X100	100	Auch
BRC05313	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X120	100	Auch
BRC05314	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X140	100	Auch
BRC05315	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X160	100	Auch
BRC05316	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	6X180	100	Auch
BRC05317	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X200	75	Auch
BRC05318	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X220	75	Auch
BRC05319	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X240	75	Auch
BRC05320	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X260	75	Auch
BRC05321	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X280	75	Auch
BRC05322	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X300	75	Auch
BRC05323	Vis acier zingué	GOFIX-MSII	8X340	75	Auch
BRC05351	Vis acier zingué	GOFIX-X+	8X245	75	Auch
BRC05352	Vis acier zingué	GOFIX-X+	8X295	75	Auch
Pied de poteaux					
BRC05338	Vis acier galvanisé	ZAFIX STZ 211	Hauteur réglable d H 120 à 160 mm	Unité	Auch
BRC05385	Vis acier galvanisé	HERAKULIX XS QI130	hauteurs réglable 115-155 mm	Unité	Auch

Votre projet bois de A à Z



Des produits de qualité sous garantie

- En stock, la gamme complète des solutions de **fixation Sigha** et **Simpson**, produits sous **ATE**.
- L'ensemble du **stock sous abri**, au sec et protégé du vent et du soleil.
- Les bois d'œuvre **traités classe 2** : anti-xylophages, anti-fongiques et **anti-termite**.
- Un espace Outillage/Équipement où trouver outils, fixations, accessoires et produits de finition.
- La possibilité de souscrire un **contrat de location longue durée** pour l'électroportatif.
- Des fournisseurs reconnus par les professionnels.
- La livraison sur chantier.
- La récupération de vos déchets de chantier.

Le bois à façon, une panoplie de possibilités rapides et à délais maîtrisés.

- La scie à panneaux verticale : elle permet une découpe horizontale et verticale, du sur-mesure.
- La raboteuse 4 faces : elle nous permet d'usiner et de préparer du débit sur liste. Elle effectue également le dégauchissage contrôlé et le rabotage.
- La tronçonneuse, outil de coupe : pour la mise à longueur, à la demande.

Les bois feuillus.

- Vous pouvez nous consulter pour vos débits sur-mesure en chêne, peuplier et châtaigner.

